




هیتونا
ساز

متخصص در زمینه انواع درب های اتوماتیک

موتور توبولار

Hulle

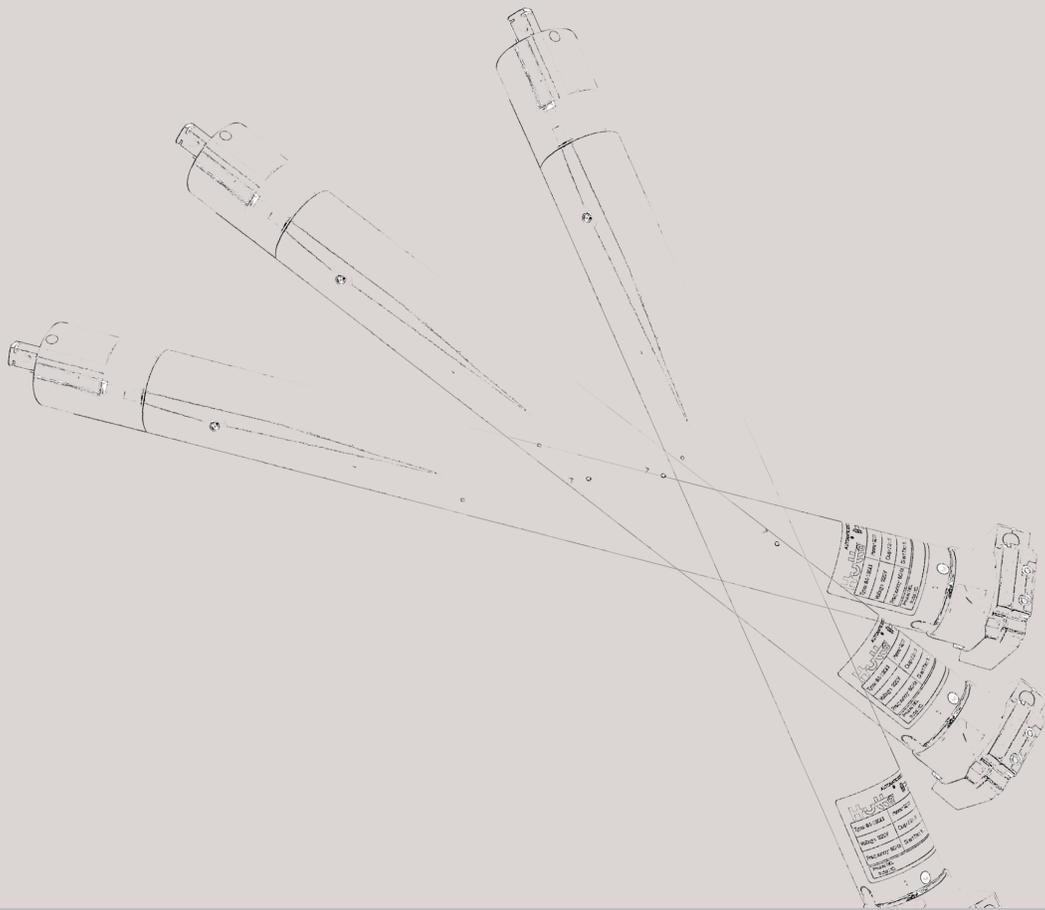

موتور توپولار

سری: HA45

هیت

موتور توپولار



Product Features:


- Exquisite red appearance easy installation.
- Smooth running, DB level as low as 45DB.
- Standard mechanical limit switch with silent on the limit head, with accurate limit position.
- Particular for motorized projects whit weight below 50Kg,blinds, screens and shutters etc.

ویژگی های محصول:

- طراحی زیبا، نصب آسان.
- کارکرد روان، کاهش نویز کمتر از 45دسی بل.
- لیمیت سویچ دستی استاندارد با قابلیت جابجایی دقیق.
- مخصوص پروژه های هوشمند با وزن کمتر از 50 کیلوگرم مانند انواع پرده، مفتحه های پروژکتوره درب های کرکره نیمه سبک

Motor Size:

ابعاد موتور:

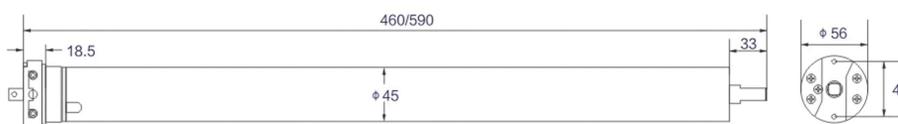

Specifications:

مشخصات:

مدل	گشتاور (N.m)	چرخش (rpm)	ولتاژ (V)	فرکانس (Hz)	توان (W)	جریان (A)	تعداد دور لیمیت سویچ	شاخص استاندارد (IP)	زمان کارکرد (min)	وزن خالص (Kg)	قطر شفت (mm)
HA45-10	10	15	230	50	162	0.71	26	IP44	≥4	2.1	57/67
HA64-20	20	15	230	50	178	0.78	26	IP44	≥4	2.3	57/67
HA45-30	30	15	230	50	235	1.03	26	IP44	≥4	2.8	57/67
HA45-40	40	12	230	50	276	1.20	26	IP44	≥4	3.0	57/67
HA45-50	50	12	230	50	282	1.23	26	IP44	≥4	3.2	57/67
HA45-50 خاص کن دار	50	12	230	50	282	1.23	26	IP44	>4	3.2	57/67




Product Features:

- New designed limit head, adapted for more modes of installation.
- Parts built in motor design and space saving.
- Mechanical limit switch, with accurate limit position.
- Easy installation and smooth running, DB level below 42dB.
- Compatible with HA control system, wireless controlled, More secure and stable.
- Maximum lift capacity reaches 200KG
- Manual override make it possible to operate normally in case of power failure

ویژگی های محصول:

- طراحی جدید لیمیت سویچ سازگار با انواع روش های نصب
- قرار گرفتن قطعات در داخل و صرفه جویی در فضا
- لیمیت سویچ دستی استاندارد با جایگیری دقیق
- طراحی جذاب و متفاوت با بکارگیری رنگهای مات
- حداکثر ظرفیت بالا کشیدن ۲۰۰ کیلوگرم

Motor Size:

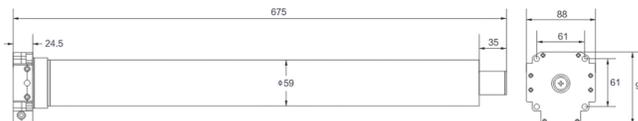

ابعاد موتور:

Specifications:

مشخصات:

مدل	گشتاور (N.m)	چرخش (rpm)	ولتاژ (V)	فرکانس (Hz)	توان (W)	جریان (A)	تعداد دور لیمیت سویچ	شاخص استاندارد (IP)	زمان کارکرد (min)	وزن خالص (Kg)	قطر شفت (mm)
HA59-80	80	12	230	50	350	1.50	36	IP44	≥4	5.8	67/82
HA59-100	100	12	230	50	441	1.92	36	IP44	≥4	6.2	67/82
HA59-120	120	12	230	50	450	2.00	36	IP44	≥4	6.5	67/82
HA59-140	140	9	230	50	465	2.12	36	IP44	≥4	6.8	67/82
HA59-190	190	9	230	50	530	2.7	36	IP44	>4	7.1	67/82
HA59-DC100	100	8	24	50	72	6.5	36	IP44	>4	5.5	

موتور پرسرعت

سری: HA59

هیتوت

موتور توبولار




Product Features:

- Compatible with HA control system, wireless controlled, More secure and stable.
- Manual override make it possible to operate normally in case of power failure
- New designed limit head, adapted for more modes of installation.
- New Generation of 59mm Tubular motor Whit 26 RPM Speed
- Easy installation and smooth running, DB level below 42dB.
- Mechanical limit switch, with accurate limit position.
- Parts built in motor design and space saving.
- Maximum lift capacity reaches 200KG

ویژگی های محصول:

- نسل جدید موتورهای ۵۹ میلی متری با سرعت ۲۶ دور در دقیقه
- طراحی جدید لیمیت سویچ سازگار با انواع روش های نصب
- قرار گرفتن قطعات در داخل و صرفه جویی در فضا
- لیمیت سویچ دستی استاندارد با جایگیری دقیق
- طراحی جذاب و متفاوت با بکارگیری رنگهای مات
- حداکثر ظرفیت بالا کشیدن ۲۰۰ کیلوگرم

Motor Size:

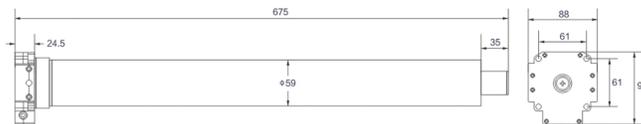

ابعاد موتور:

Specifications:

مشخصات:

مدل	گشتاور (N.m)	چرخش (rpm)	ولتاژ (V)	فرکانس (Hz)	توان (W)	جریان (A)	تعداد دور لیمیت سویچ	شاخص استاندارد (IP)	زمان کارکرد (min)	وزن خالص (Kg)	قطر شفت (mm)
HA59-80 (26rpm)	80	26	230	50	425	1.5	36	IP44	≥4	5.8	67/82



Product Features:


- HA64 Series motor is suit for the miniature car door, electric rolling shutter, electric sunshade.
- The lift capacity diverse according to the different torque.
- The max. lift capacity reaches 221 Kg in conjunction with different out tube.
- Manual override devices ensure the normal operating in case of emergency and power failure.

ویژگی های محصول:

- دارای خلاص کن دستی جهت باز و بسته کردن درب در مواقع ضروری و قطع برق
- حداکثر توان بالا کشندگی بر اساس قطر شفت به ۲۲۱ کیلوگرم می رسد.
- مناسب جهت درب های کرکره ای، درب های فروشگاهای و سایبان
- توان بالا کشندگی متفاوت بر اساس گشتاور موتور
- طراحی جذاب و متفاوت با بکارگیری رنگهای مات

Motor Size :

ابعاد موتور:

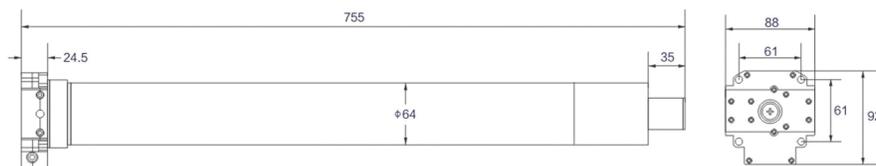

Specifications :

مشخصات:

مدل	گشتاور (N.m)	چرخش (rpm)	ولتاژ (V)	فرکانس (Hz)	توان (W)	جریان (A)	تعداد دور لیمیت سویچ	شاخص استاندارد (IP)	کارکرد (min)	وزن خالص (Kg)	قطر شفت (mm)
HA64-160M	160	9	230	50	492	2.2	36	IP44	≥4	7.8	106

موتور توبولار

سری: HA92

هیت

موتور توبولار




Product Features:

- HA92-M2 Series tubular motor is suitable for the large garage, shop rolling shutter, factory doors,
- The max. lift capacity reached 400kg in conjunction with different size of tubes.
- Side-magnetic conica surface brake system are adopted to make sure the motor security.
- Manual override device ensure the normal operating in case of emergency and power failure.

ویژگی های محصول:

- مناسب جهت درب های پارکینگی بزرگ، درب های کرکره ای بزرگ و درب های کارخانه ای
- طراحی جذاب و متفاوت با بکارگیری رنگهای مات
- توان بالا کشندگی متفاوت بر اساس گشتاور موتور
- حداکثر توان بالا کشندگی بر اساس قطر شفت به 400 کیلوگرم می رسد.
- دارای خلاص کن دستی جهت باز و بسته کردن درب در مواقع ضروری و قطع برق

Motor Size:

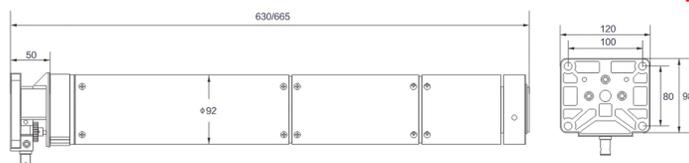


ابعاد موتور:

Specifications:

مشخصات:

مدل	گشتاور (N.m)	چرخش (rpm)	ولتاژ (V)	فرکانس (Hz)	توان (W)	جریان (A)	تعداد دور لیمیت سویچ	شاخص استاندارد (IP)	زمان کارکرد (min)	وزن خالص (Kg)	قطر شفت (mm)
HA92-230M	230	12	230	50	830	3.6	16	IP44	≥4	12	106
HA92-300	300	8	230	50	880	3.8	16	IP44	≥4	14.6	106
HA92-330	330	8	230	50	910	4.0	16	IP44	≥4	15	106

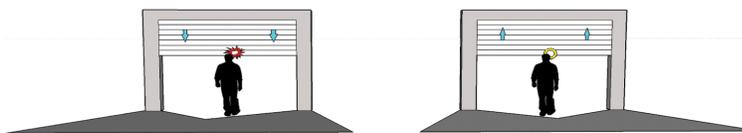

موتورهای توبولار معمولی

موتور توبولار هیوت همراه با سیستم ریباند



Product Features:


- New designed limit head, adapted for more modes of installation.
- Parts built in motor design and space saving.
- Mechanical limit switch, with accurate limit position.
- Easy installation and smooth running, DB level below 42dB.
- Preventing from probable danger by using Hutle new rebound system.
- Compatible with HA control system, wireless controlled, More secure and stable.

ویژگی های محصول:

- سازگار با مدار فرمانهای هیوت ، قابلیت کنترل از راه دور- قابلیت اطمینان بیشتر
- جلوگیری از خسارت مالی و جانی به واسطه سیستم های جدید ریباند هیوت
- طراحی جدید لیمیت سویچ سازگار با انواع روش های نصب
- کارکرد روان، کاهش صدای موتور کمتر از ۴۲دسی بل.
- لیمیت سویچ دستی استاندارد با جابجایی دقیق
- طراحی جذاب و متفاوت با بکارگیری رنگهای مات
- سیستم آنتی کرش دو حالت

Specifications:

ابعاد موتور:



Specifications:

مشخصات:

مدل	گشتاور (N.m)	چرخش (rpm)	ولتاژ (V)	فرکانس (Hz)	توان (W)	جریان (A)	تعداد دور لیمیت سویچ	شاخص استاندارد (IP)	زمان کارکرد (min)	وزن خالص (Kg)	قطر شفت (mm)
HA59-80	80	12	230	50	350	1.50	36	IP44	≥4	5.8	67/82
HA59-100	100	12	230	50	441	1.92	36	IP44	≥4	6.2	67/82
HA59-120	120	12	230	50	450	2.00	36	IP44	≥4	6.5	67/82
HA59-140	140	9	230	50	465	2.12	36	IP44	≥4	6.8	67/82

Product Features:

- Attractive appearance, compact conformation, strong lift power.
- low vibration and noise, low power dissipation.
- Small and light weight, easy installment, have long performance life, dependable performance
- Have the port for remote control, could match remote system.
- When the power cut, could use manual operate or match control box using.



ویژگی های محصول:

- طراحی جذاب و متفاوت با بکارگیری رنگهای مات، توان بالا کشندگی قدرتمند
- لرزش و صدای بسیار کم، هدر رفت انرژی پایین
- طراحی بهینه با وزن سبک، نصب آسان، عمر مفید طولانی، عملکرد قابل اعتماد.
- قابلیت باز و بسته کردن درب بصورت دستی در مواقع اضطراری و قطع برق



Specifications:

مشخصات:

220V/50,380V/50Hz ولتاژ ورودی							
مشخصات فنی							
مدل	توان (W)	نیروی پیشران (Kg.f)	گشتاور (N.m)	سرعت (r/min)	حداکثر ارتفاع بالابرنده (m)	شماره زنجیر	قطر شفت (mm)
AC200-1p	170	200	110	5.3	6	08B	104
AC300-1p	500	300	168	6.5	6	10A	104
AC500-1p	565	500	343	6.5	6	10A	104

Product Features:

- Attractive appearance, compact conformation, strong lift power.
- low vibration and noise, low power dissipation.
- Small and light weight, easy installment, have long performance life, dependable performance
- Have the port for remote control, could match remote system.
- When the power cut, could use manual operate or match control box using.



ویژگی های محصول:

- طراحی جذاب و متفاوت با بکارگیری رنگهای مات، توان بالا کشندگی قدرتمند
- لرزش و صدای بسیار کم، هدر رفت انرژی پایین
- طراحی بهینه با وزن سبک، نصب آسان، عمر مفید طولانی، عملکرد قابل اعتماد.
- قابلیت باز و بسته کردن درب بصورت دستی در مواقع اضطراری و قطع برق


Specifications:

مشخصات:

ولتاژ ورودی 220V/50, 380V/50Hz							
مشخصات فنی							
مدل	توان (W)	نیروی پیشران (Kg.f)	گشتاور (N.m)	سرعت (r/min)	حداکثر ارتفاع بالابرنده (m)	شماره زنجیر	قطر شفت (mm)
AC800-1p	700	800	647	5.06	9	10A	129
AC1000-1p	750	1000	715	5.5	9	12A	129

Product Features:

- Attractive appearance, compact conformation, strong lift power.
- low vibration and noise, low power dissipation.
- Small and light weight, easy installment, have long performance life, dependable performance
- Have the port for remote control, could match remote system.
- When the power cut, could use manual operate or match control box using.

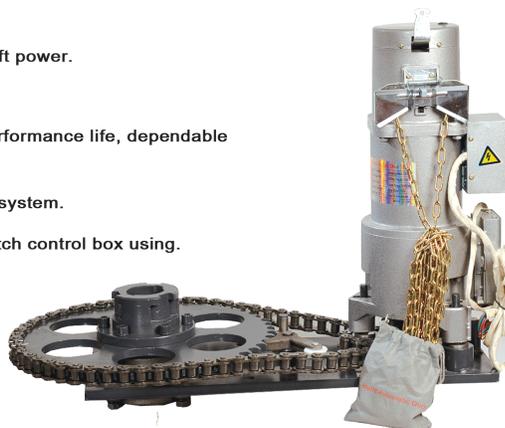

ویژگی های محصول:

- طراحی جذاب و متفاوت با بکارگیری رنگهای مات، توان بالا کشندگی قدرتمند
- لرزش و صدای بسیار کم، هدر رفت انرژی پایین
- طراحی بهینه با وزن سبک، نصب آسان، عمر مفید طولانی، عملکرد قابل اعتماد.
- قابلیت باز و بسته کردن درب بصورت دستی در مواقع اضطراری و قطع برق

Specifications:

مشخصات:

220V/50,380V/50Hz ولتاژ ورودی							
مشخصات فنی							
مدل	توان (W)	نیروی پیشران (Kg.f)	گشتاور (N.m)	سرعت (r/min)	حداکثر ارتفاع بالا برنده (m)	شماره زنجیر	قطر شفت (mm)
AC1300-1p	600	1300	1401	6.4	9	12A	209
AC1500-1p	800	1500	1617	4.9	9	16A	209
AC2200-1p	850	2200	2450	3.6	12	16A	209

Product Features:

- Attractive appearance, compact conformation, strong lift power.
- low vibration and noise, low power dissipation.
- Have the port for remote control, could match remote system.
- Ability to work even in power failure due to using batteries in UPS



ویژگی های محصول:

- لرزش و صدای بسیار کم، هدر رفت انرژی پایین
- طراحی بهینه با وزن سبک، نصب آسان، عمر مفید طولانی، عملکرد قابل اعتماد.
- قابلیت کارکرد در مواقع قطع برق، با توجه به استفاده از باتری
- جلوگیری از خطرات احتمالی با استفاده از موتور با ولتاژ ورودی 24 ولت
- طراحی جذاب و متفاوت با بکارگیری رنگهای مات



Specifications:

مشخصات:

مدل	ولتاژ خروجی	توان (W)	نیروی پیشران (Kg.f)	گشتاور (N.m)	سرعت (r/min)	حداکثر ارتفاع بالابرنده (m)	شماره زنجیر	قطر شفت (mm)
DC24V-200KG	DC 24V	160	200	110	10.5	4.5	10A	104
DC24V-300KG	DC 24V	210	300	168	5.4	6	10A	104
DC24V-500KG	DC 24V	220	500	343	5.7	6	10A	104
DC24V-750KG	DC 24V	240	750	606	5.2	9	10A	129


**Includes:**

- bracket board, side pannel, a big sprocket wheel,
- a small sprocket wheel, three discs, a chain, a shaft

متعلقات:

– شامل صفحه براکت اصلی، صفحه کناری، دو چرخ دنده

– خورشیدی بزرگ و کوچک، سه عدد حلقه، زنجیر، بلبرینگ و شفت

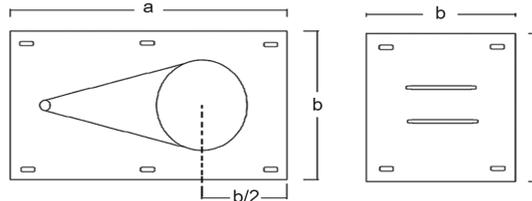

Specifications:

مشخصات:

مدل موتور	ابعاد صفحه اصلی (a*b)	ابعاد صفحه کناری (b*b)	ضخامت (mm)	نوع پایه
CASA AC 300-500	515*280 mm	270*270 mm	3.5 mm	پایه 3
CASA DC 300	515*280 mm	270*270 mm	3.5 mm	پایه 3
CASA DC 500	545*320 mm	320*320 mm	3.5 mm	پایه 4
HUTTE AC 300-500	540*320 mm	320*320 mm	3.5 mm	پایه 3
HUTTE DC 300	540*320 mm	320*320 mm	3.5 mm	پایه 3
HUTTE DC 500	545*320 mm	320*320 mm	3.5 mm	پایه 4
high speed AC 300-500 DC 300	545*320 mm	320*320 mm	3.5 mm	پایه 3



Product Features:

- Attractive appearance, compact conformation, strong lift power.
- low vibration and noise, low power dissipation.
- Small and light weight, easy installment, have long performance life, dependable performance
- Have the port for remote control, could match remote system.
- When the power cut, could use manual operate or match control box using.


ویژگی های محصول:

- مناسب جهت درب های کرکره ای دارای کاسه فنر
- قابلیت اضافه کردن ترمز الکترومغناطیسی برای زمان های اضطراری و زمان های قطع برق
- نصب آسان بدون نیاز به استفاده از کراون آداپتور

Specifications:

مشخصات:

مدل	گشتاور (N.m)	چرخش (rpm)	زمان کارکرد (min)	ولتاژ (V)	فرکانس (Hz)	توان (W)	شدت جریان (A)	ظرفیت بالا کشندگی (Kg)	قطر لوله (mm)	پولکی (mm)	وزن (Kg)
SF200/60-180H	180	10	≥4	230	50	750	3.3	200	60	2400-220	10.5

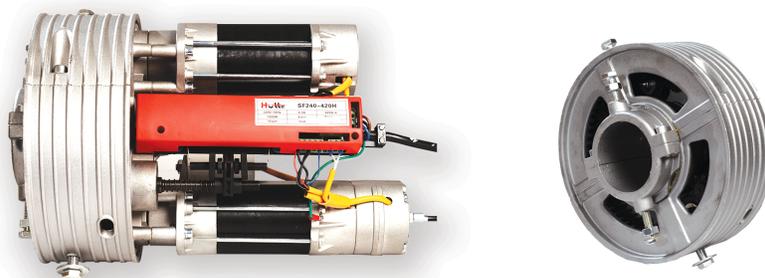

Product Features:

- Attractive appearance, compact conformation, strong lift power.
- low vibration and noise, low power dissipation.
- Small and light weight, easy installment, have long performance life, dependable performance
- Have the port for remote control, could match remote system.
- When the power cut, could use manual operate or match control box using.

ویژگی های محصول:

- مناسب جهت درب های پارکینگ بزرگ ، درب های کرکره ای بزرگ و یا درب های کارخانجات
- قابلیت نصب ترمز الکترومغناطیسی در صورت نیاز به منظور استفاده در مواقع ضروری و یا قطع برق
- قابلیت نصب بر روی کاسه فنر های 200 و 260 میلیمتری
- نصب آسان بدون نیاز به استفاده از کراون آداپتور

Specifications:

مشخصات:

مدل	گشتاور (N.m)	چرخش (rpm)	زمان کارکرد (min)	توان (W)	شدت جریان (A)	ظرفیت بالا کشندگی (Kg)	قطر لوله (mm)	پولکی (mm)	وزن (Kg)
SF240/76-420H	420	10	≥4	1000	4.36	360	76	240-260	15

ویژگی های محصول:

- قابلیت Autoclose و اتصال چشمی و فلشر در مدار فول کانال
- سایز کوچک، نصب آسان، اتصال خارجی به همراه سوییچ
- قابلیت اتصال ۶ عدد ریموت
- قابلیت تنظیم کارکرد



فول آپشن C0111: مدل
موتور توپولار: نوع استفاده
فرکانس: 433.92MHz
نوع کددهی: Fixed Code
توان: ≤800W
ولتاژ: 230Vac50hz/115Vac60Hz
ابعاد: 100*9.5*30mm

چهار کانال C0110: مدل
موتور توپولار: نوع استفاده
فرکانس: 433.92MHz
نوع کددهی: Fixed Code
توان: ≤800W
ولتاژ: 230Vac50hz/115Vac60Hz
ابعاد: 100*9.5*30mm



هاپینگ C0113: مدل
موتور توپولار: نوع استفاده
فرکانس: 433.92MHz
نوع کددهی: Hopping code
توان: ≤800W
ولتاژ: 230Vac50hz/115Vac60Hz
ابعاد: 100*9.5*30mm



آنتی کراش C0112: مدل
موتور توپولار: نوع استفاده
فرکانس: 433.92MHz
نوع کددهی: Fixed code
توان: ≤800W
ولتاژ: 230Vac50hz/115Vac60Hz
ابعاد: 100*9.5*30mm



ویژگی های مدار فرمان AC :

- قابلیت اتصال به بیش از هشتاد عدد ریموت
- قابلیت اتصال چشمی و فلشر
- دارای قابلیت آتوکلوز

مدل: C0101

موتور AC ساید: نوع استفاده

فرکانس: 433.92MHZ

نوع کددهی: Hopping code

توان: ≤800W

ولتاژ: 230Vac50hz/115Vac60Hz

ابعاد: 100*9.5*30mm

مدل: C0107

موتور AC ساید: نوع استفاده

فرکانس: 433.92MHZ

نوع کددهی: Hopping code

توان: ≤800W

ولتاژ: 230Vac50hz/115Vac60Hz

ابعاد: 100*9.5*30mm



مدار ۳ رله C0115: مدل

انواع موتورهای درب اتوماتیک: نوع استفاده

فرکانس: 433.92MHZ

نوع کددهی: Fixed code

توان: ≤800W


ولتاژ: 230Vac50hz/115Vac60Hz

ابعاد: 100*9.5*30mm


یو پی اس
DC,AC

Hutte
Casa

کنترل سیستم



C0203



C0201

مدل: Co203-C0201

موتور DC ساید: نوع استفاده

فرکانس: 433.92MHZ

نوع کددهی: Hopping code

شاخص استاندارد: IP30



مدل: C0207

موتور DC ساید: نوع استفاده

فرکانس: 433.92MHZ

نوع کددهی: Hopping code

شاخص استاندارد: IP30

ویژگی های محصولات:

— قابل استفاده برای انواع موتورهای AC و DC
توبولار و ساید

— قابلیت نصب چشمی و فلشر.

— دارای سیستم آتوکلوز



C0114



C0102

مدل: C0114-C0102

موتور AC ساید:
نوع استفاده: موتور AC توبولار

فرکانس: 433.92MHZ

نوع کددهی: Fixed code

شاخص استاندارد: IP30



R0101



R0204

R0301

R0203



R0302

R0501

R0401

مدل	فرکانس (HZ)	نوع کددهی	کانال	شاخص استاندارد	مدل	فرکانس (HZ)	نوع کددهی	کانال	شاخص استاندارد
R0101	433.92	Hopping	3	IP30	R0302	433.92	Hopping	4	IP30
R0204	433.92	Learning	4	IP30	R0501	433.92	Dipswitch	4	IP30
R0301	350	Hopping	4	IP30	R0401	350	Learning	4	IP30
R0203	433.92	Learning	4	IP30					



ویژگی های محصول:

- چشمی هوشمندبا قابلیت ردیابی دو مرحله ای
- قابلیت نصب تا عرض ۷ متر
- تضمین امنیت درب
- عمر و دوام طولانی



ویژگی های محصول:

- تضمین امنیت درب
- ظاهری متناسب و بادوام




ویژگی های محصول:

- دارای سه مدل: ۱۲ و ۲۴ ولت DC-220 تا 265 ولت AC
- دارای آنتن جهت اضافه کردن برد ریموت


اندکپ موتور
توبولار

هیتو


قطعات

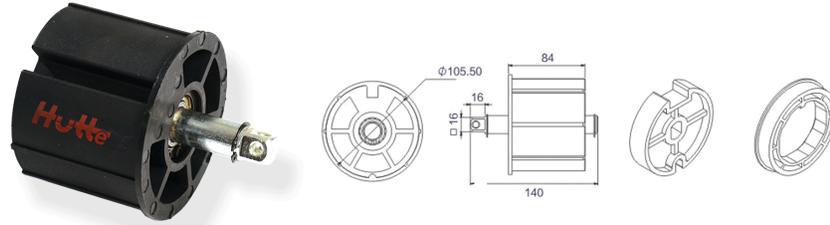


HA-φ106

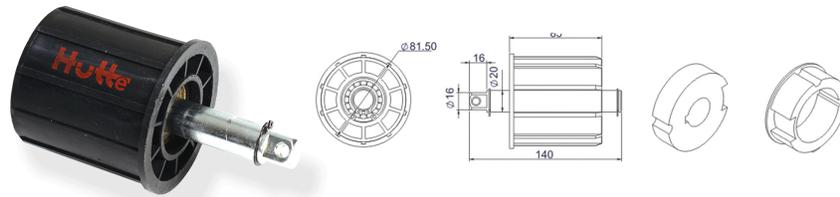

HA-φ82

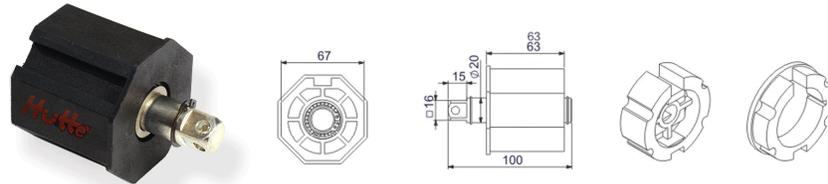


HA-H67

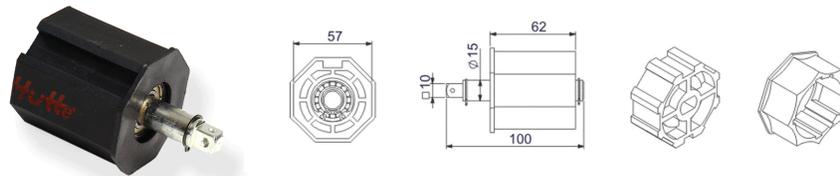

HA-H57




■ صفحه مربعی



B0207




■ صفحه مربعی



B0204



■ صفحه ستاره ای



B0202



■ صفحه رگلاژ

B0201

■ دسته خلاص کن



A0101



Product Features:

- Anti-hot function.
- Anti-heavy weight function.
- Anti-collision function when open.
- Anti-collision function when close.

ویژگی های محصول:

- سیستم قفل به هنگام بسته بودن.
- سیستم ضد حرارت بیش از حد موتور.
- دارای سیستم برخورد با مانع در هنگام باز شدن و بسته شدن.

Specifications:

مشخصات:

ولتاژ (V)	زاویه باز شدن	زمان باز شدن	ابعاد (mm)	عرض درب	وزن درب	سرعت باز شدن (s)	سرعت بسته شدن (s)
AC220/110V	60-120	0-10	500*85*110	500-1200	100	3-10	3-10

موتور پرده
اتوماتیک- HC 29

هیوت

موتور پرده اتوماتیک



ویژگی های محصول:

- سرعت قابل تنظیم
- بدون صدا، حرکت نرم
- تنوع در متدهای کنترلی، تنظیم اتوماتیک
- استارت خودکار با حرکت دست

Specifications:

مشخصات:

تک موتور	وزن پرده			1N.M	دو موتور	1N.M
طول خوب پرده وزن پرده نوع خوب پرده	4m	8m	12m		طول خوب پرده وزن پرده نوع خوب پرده	12m
WW-WWW	60Kg	55Kg	50Kg		WW-WWW	90Kg
WWW	50Kg	45Kg	40Kg		WWW	70Kg
WWW R500	45Kg	40Kg	35Kg		WWW R500	60Kg
R500	40Kg	35Kg	30Kg		R500	50Kg
R500	35Kg	30Kg	25Kg		R500	40Kg
R500	30Kg	25Kg	20Kg		R500	30Kg
WWW R3000	31Kg	21Kg			WWW R3000	30Kg
WWW R3000	21Kg	16Kg			WWW R3000	23Kg

Model	Torque	Speed	Dimension	Rated Power	Voltage	IP Class
HC 29	1N.m	17-20cm/s	227*80*55mm (L) (W) (H)	80W	AC100-240V 50/60Hz	IP20



تنها وارد کننده موتورهای اتوماتیک هیوت و کازا

وبسایت: www.hutteco.com

ایمیل: info@hutteco.com

تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۱۵۷۰۰-۲

فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۱۵۷۱۹

آدرس: شیراز، بلوار قدوسی غربی، کوچه ۱۲، کوچه ۹/۲ پلاک ۳۸۹

